Typ spec.: **Nomex-PTFE**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:

Konstrukcja: wzmocniony stalową linką, wsp. Tarcia 0,05 μ, temp. do 240 °C

Średnica **– 6,0 mm**

Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**

Typ spec.: **Nomex-PTFE**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:

Własciwości: wsp. Tarcia 0,05 μ, temp. do 240 °C

Średnica **– 6,0 mm**

Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**

Typ spec.: **PES-PTFE**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:

Właściwości: wsp. Tarcia 0,05 μ, temp. do 150 °C

Średnica **– 6,0 mm**

Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**

Typ spec.: **Nomex-PTFE**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, skręcany:

Własciwości: wsp. Tarcia 0,05 μ, temp. do 240 °C

Średnica **– 6,0 mm**

Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**

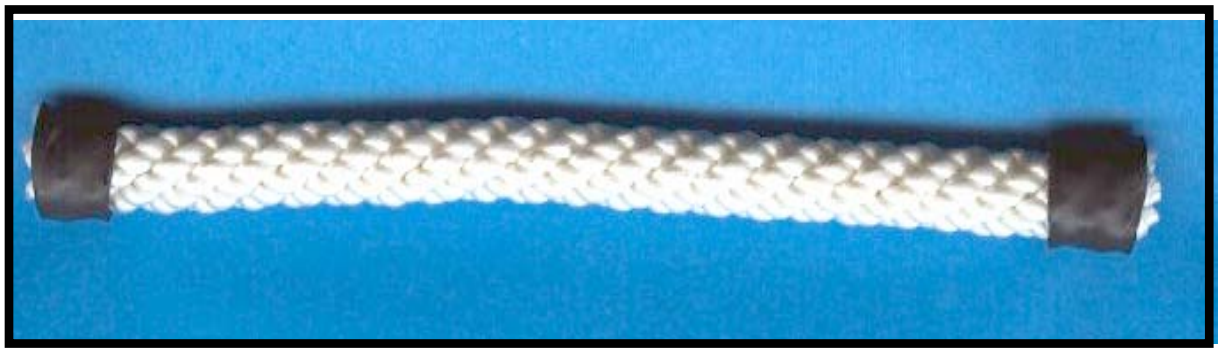

Typ spec.: **PES-PTFE**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, skręcanych:

Właściwości: wsp. Tarcia 0,05 μ, temp. do 150 °C

***Średnica* – 6,0 mm**

***Długości produkcyjne:* od 200,0 do 6000,0 mm**

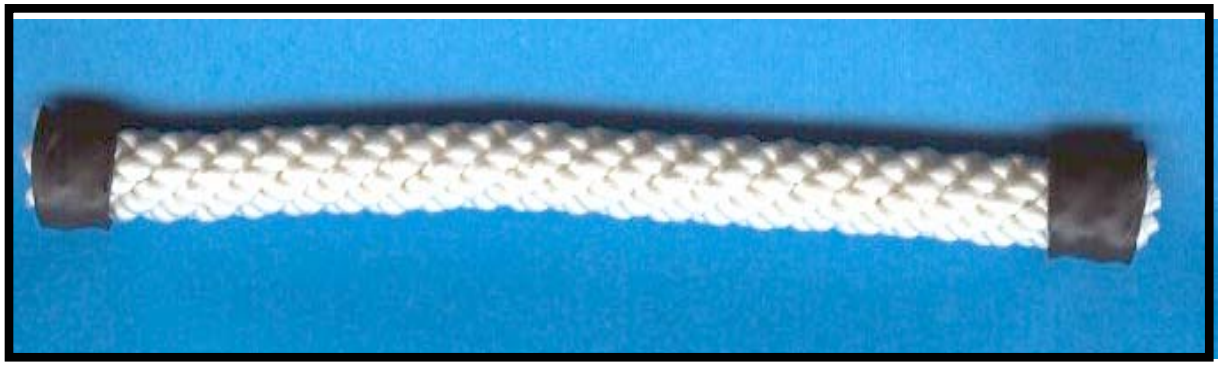

Typ spec.: **KEVLAR/EVA**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, skręcany:

Własciwości: wsp. Tarcia 0,03 μ, temp. do 140 °C

***Średnica* – 6,0 mm**

***Długości produkcyjne:* od 200,0 do 6000,0 mm**

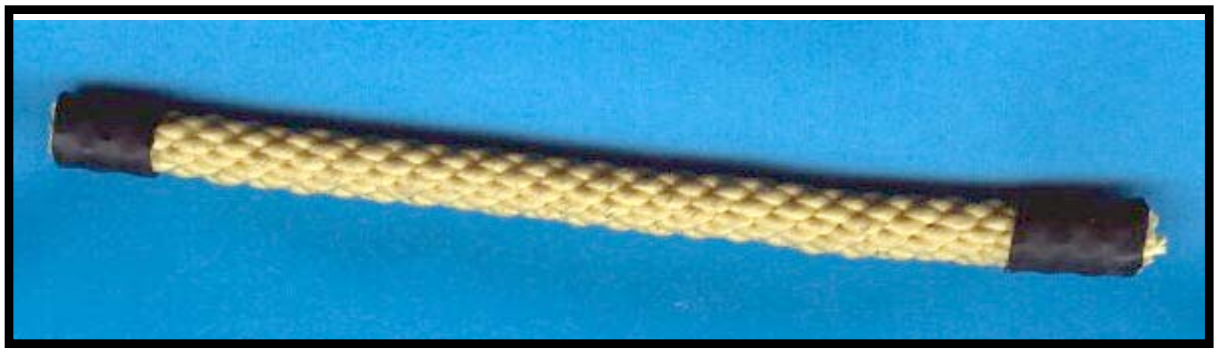

Typ spec.: **NOMEX/EVA**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, skręcanych:

Właściwości: wsp. Tarcia 0,03 μ, temp. do 140 °C

Średnica **– 6,0 mm**

Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**

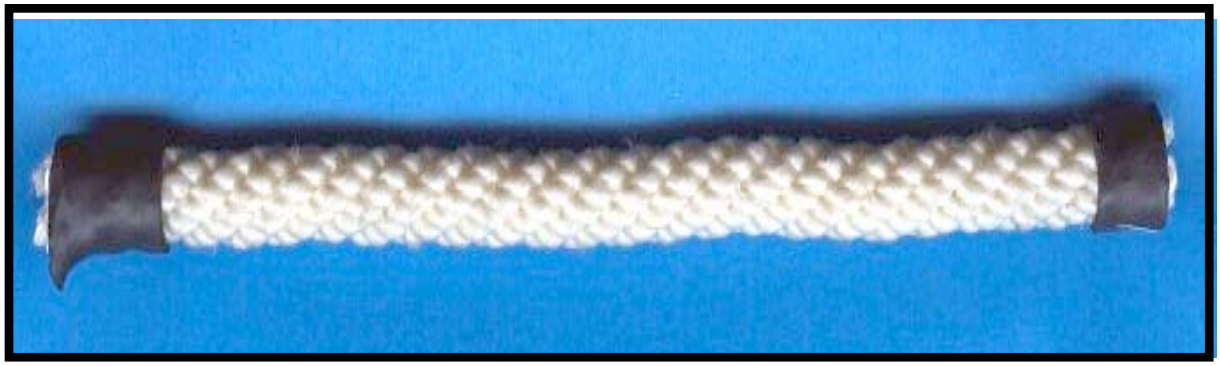

Typ spec.: **NOMEX**

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, skręcany:

Wlasciwości: wsp. Tarcia 0,01 μ, temp. do 240 °C

Średnica **– *4*,0 mm**
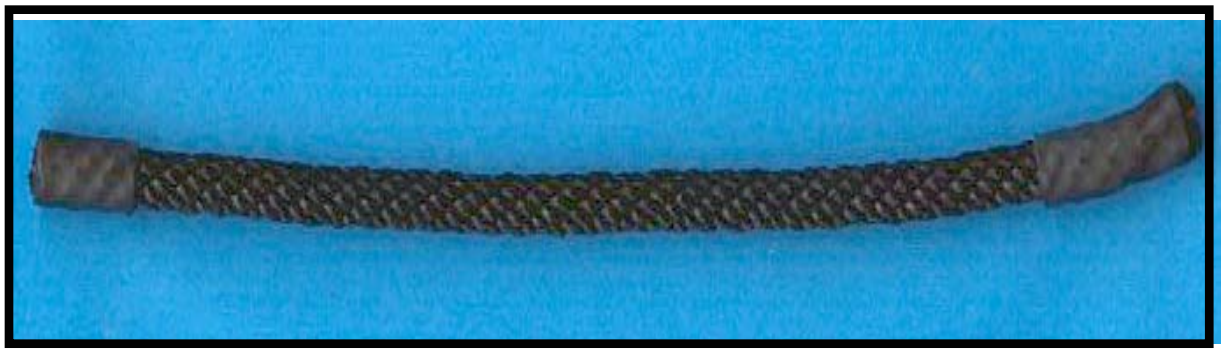
Długości produkcyjne: **od 200,0 do 6000,0 mm**